

# GK シリーズ | 丸型フード付ガラリ

防虫網付・無 | 全4色 | 呼び径: 100・150mm



GK-100SM-K-P  
(シルバーメタリック)



シルバーメタリック



アイボリー



ブラウン



ブラック

## 特長

- オールステンレス製で、サビに強く、美しい外観が保たれる
- シンプルな丸型で、建物の美しさを損なわない
- カチオン電着塗装+粉体塗装
- ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。


## ビス穴説明




### GK 品番の P の表記

品番末尾が P 製品は、半抜き（ノック式）のビス穴です。尖った物で刺すと簡単に穴を開ける事ができます。取付状況で使い分けできます。

## 圧力損失曲線図



## 寸法

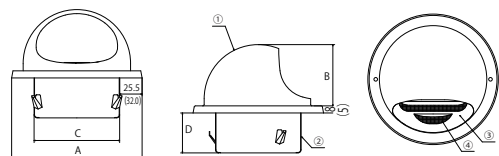

( )はφ150用

## 仕様

部品名	材質	規格
① フード	SUS304	t0.5
② パイプガイド	SUS430J1L	t0.5
③ ガラリ	SUS304	t0.5
④ 防虫網	SUS304	10メッシュ

## 品番の見方



製品 No	品番	色	カチオン 下地処理	製品寸法				防虫網	水止め 裏板	施工用 ビス穴	施工用 ビス付属	有効開口 面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D								
59	GK-100SM-K-P	※ シルバーメタリック	●	147.5	69	96.4	45	●	×	ノック式ビス穴付	×	28.5cm <sup>2</sup>	φ100	36	4,000円
114	GK-100SM-P	※ シルバーメタリック	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	31.3cm <sup>2</sup>			
60	GK-100IV-K-P	アイボリー	●					●	×	ノック式ビス穴付	×	28.5cm <sup>2</sup>			
115	GK-100IV-P	アイボリー	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	31.3cm <sup>2</sup>			
61	GK-100BR-K-P	※ ブラウン	●					●	×	ノック式ビス穴付	×	28.5cm <sup>2</sup>			
116	GK-100BR-P	※ ブラウン	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	31.3cm <sup>2</sup>			
62	GK-100BK-K-P	ブラック	●					●	×	ノック式ビス穴付	×	28.5cm <sup>2</sup>			
117	GK-100BK-P	ブラック	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	31.3cm <sup>2</sup>			
64	GK-150SM-K-P	※ シルバーメタリック	●	211	93	145	53	●	×	ノック式ビス穴付	×	56.7cm <sup>2</sup>	φ150	12	5,400円
118	GK-150SM-P	※ シルバーメタリック	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	58.2cm <sup>2</sup>			
65	GK-150IV-K-P	アイボリー	●					●	×	ノック式ビス穴付	×	56.7cm <sup>2</sup>			
119	GK-150IV-P	アイボリー	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	58.2cm <sup>2</sup>			
66	GK-150BR-K-P	※ ブラウン	●					●	×	ノック式ビス穴付	×	56.7cm <sup>2</sup>			
120	GK-150BR-P	※ ブラウン	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	58.2cm <sup>2</sup>			
67	GK-150BK-K-P	ブラック	●					●	×	ノック式ビス穴付	×	56.7cm <sup>2</sup>			
121	GK-150BK-P	ブラック	●					×	×	ノック式ビス穴付	×	58.2cm <sup>2</sup>			

常備在庫品

※は受注生産品の為、受注後14営業日(土日祝日を除く)以降の発送となります。

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

換気  
フード

室内用  
給気口

パイプ用  
ファン

ダクト用  
換気扇

浴室乾燥  
暖房機

第1種換気  
システム

第3種換気  
システム

施工部材

一般換気扇  
給排気グリル  
ウェザーカバー

クーラー  
キャップ

火災警報器

テレビ  
ドアホン

