

GVD シリーズ | 平型ガラリ

ビス組立式 | 防虫網 付・無 | 1色 | 呼び径：100・150mm



GVD-100HL-KT (クリア)



特長

■取付時便利なロック式穴 (2個) 付

凹凸がある外壁が多くなり換気口部材を取付ける際、アンカー (パイプガイドの3カ所のツメ) とコーキングだけでは不十分な場合があります。

その際、半抜き穴を釘状の物で押すだけで簡単に穴が抜け、付属のビスでしっかりと固定する事が出来ます。

■ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える

■標準セットされている温度ヒューズは72℃


※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい

■粉体塗装


※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。

特定防火該当品	
72℃	第18EG491号
120℃	第08EG004号

圧力損失曲線図



寸法

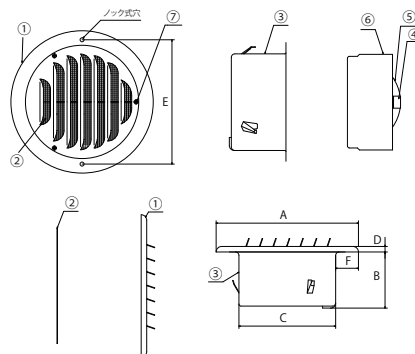

仕様

部品名	材質	規格
① ガラリ	SUS304	t0.5
② 防虫網	SUS304	10メッシュ
③ パイプガイド	SUS304	t0.5カチオン電着塗装
④ 温度ヒューズ	銅	-
⑤ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑥ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑦ ビス	SUS304	M3×3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

品番の見方



製品No	品番	色	カチオン 下地処理	製品寸法 (mm)						防虫網	水止め 裏板	施工用 ビス穴	施工用 ビス付属	有効開口 面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F								
53	GVD-100HL-KT	クリア	×	140.5	52.5	96.4	6	125	22	●	●	ノック式ビス穴付	●	28.5cm²	φ100	24	3,450円
130	GVD-100HL	クリア	×	140.5	52.5	96.4	6	125	22	×	×	ノック式ビス穴付	●	31.9cm²	φ100	24	3,450円
54	GVD-150HL-KT	クリア	×	196	74	145	7	177.5	25.5	●	●	ノック式ビス穴付	●	54.8cm²	φ150	12	4,800円
131	GVD-150HL	クリア	×	196	74	145	7	177.5	25.5	×	×	ノック式ビス穴付	●	59.9cm²	φ150	12	4,800円

常備在庫品

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

クーラーキャップ | 室外用

全6色

詳細は94ページ



クリア



シルバーメタリック



アイボリー



ブラウン



ブラック



ホワイト

換気
フード

室内用
給気口

パイプ用
ファン

ダクト用
換気扇

浴室乾燥
暖房機

第1種換気
システム

第3種換気
システム

施工部材

一般換気扇
給排気グリル
ウェザーカバー

クーラー
キャップ

火災警報器

テレビ
ドアホン

換気
の窓
.com

