

CRSD シリーズ | 角深型スタイリッシュデザインフード【防音】

ビス組立式 | 防虫網 付・無 | 全6色 | 呼び径：100・150mm




特長

- TR シリーズを踏襲した薄型デザイン
- 強制排気に TRD/CRSD シリーズ・自然給気に RKD シリーズ等組合せが可能
- ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。
- 薄型設計で、隣地境界が狭い場所に最適
- ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える
- 標準セットされている温度ヒューズは 72℃
- ※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい
- フード上部が斜めに塞ぐ事で、鳥の巣が作りにくい構造
- 防音効果 500Hz (一般生活音域) にて約 19 ~ 21dB 軽減。音楽室・シアタールーム・交通量の多い箇所に最適
- ※吸音材は可燃性がある為、台所や火気を扱う場所へのご使用は避けて下さい。
- 高温や油気がある場所への取付は吸音材の劣化を早める可能性があります。
- ノック式の穴 2 か所とステンレスのビス 2 本で外壁にしっかり固定できる
- カチオン電着塗装+粉体塗装 (クリア色は粉体塗装のみ)
- フード下部が斜めに深く下がっているため、雨仕舞の良い構造


| 特定防火該当品 | |
|---------|-------------|
| 72℃ | 第 18EG491 号 |
| 120℃ | 第 08EG004 号 |



圧力損失曲線図



寸法

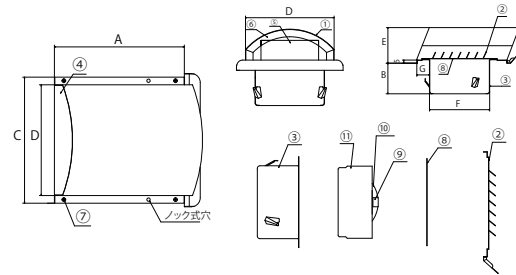

仕様

| 部品名 | 材質 | 規格 |
|----------|------------|---------------|
| ① フード | SUS304 | t0.5 |
| ② ガラリ | SUS304 | t0.5 |
| ③ パイプガイド | SUS430J1L | t0.5 カチオン電着塗装 |
| ④ 天板 | SUS304 | t0.5 |
| ⑤ 制震板 | SUS304 | t1.0 |
| ⑥ 吸音材 | ポリエチレンフォーム | - |
| ⑦ ビス | SUS304 | M3 × 3 |
| ⑧ 防虫網 | SUS304 | 10 メッシュ |
| ⑨ 温度ヒューズ | 銅 | - |
| ⑩ ダンパー羽根 | SPHC-P | t1.6 カチオン電着塗装 |
| ⑪ ダンパー本体 | SPHC-P | t1.6 カチオン電着塗装 |

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

品番の見方



| 製品 No | 品番 | 色 | カチオン下地処理 | 製品寸法 (mm) | | | | | | | 防虫網 | 水止め裏板 | 有効開口面積 | 呼び径 (mm) | 梱包入数 | 定価 (消費税別) | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------|----------|-----------|----|---------------------|-----|----|------|----|-----|-------|---------------------|----------|------|-----------|-----|----|-----|------|---|---|---------------------|-------|----|----------|
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | CRSD-100HL-K | クリア | × | 144 | 49 | 140 | 123 | 57 | 96.4 | 20 | ● | × | 17.2cm ² | φ 100 | 24 | 13,900 円 | | | | | | | | | | |
| 575 | CRSD-100HL | クリア | × | | | | | | | | × | × | 23.1cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | CRSD-100SM-K | シルバーメタリック | ● | | | | | | | | ● | × | 17.2cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | CRSD-100SM | シルバーメタリック | ● | | | | | | | | × | × | 23.1cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | CRSD-100IV-K | アイボリー | ● | | | | | | | | ● | × | 17.2cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | CRSD-100IV | アイボリー | ● | | | | | | | | × | × | 23.1cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | CRSD-100BR-K | ブラウン | ● | | | | | | | | ● | × | 17.2cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | CRSD-100BR | ブラウン | ● | | | | | | | | × | × | 23.1cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | CRSD-100BK-K | ブラック | ● | | | | | | | | ● | × | 17.2cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | CRSD-100BK | ブラック | ● | | | | | | | | × | × | 23.1cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | CRSD-100WH-K | ホワイト | ● | | | | | | | | ● | × | 17.2cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | CRSD-100WH | ホワイト | ● | | | | | | | | × | × | 23.1cm ² | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | CRSD-150HL-K | クリア | × | | | | | | | | 200 | 71 | 192 | | | | 175 | 83 | 145 | 22.5 | ● | × | 42.9cm ² | φ 150 | 12 | 20,500 円 |
| 599 | CRSD-150HL | クリア | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | × | 55.0cm ² | | | |
| 596 | CRSD-150SM-K | シルバーメタリック | ● | ● | × | 42.9cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | CRSD-150SM | シルバーメタリック | ● | × | × | 55.0cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | CRSD-150IV-K | アイボリー | ● | ● | × | 42.9cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | CRSD-150IV | アイボリー | ● | × | × | 55.0cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | CRSD-150BR-K | ブラウン | ● | ● | × | 42.9cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | CRSD-150BR | ブラウン | ● | × | × | 55.0cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | CRSD-150BK-K | ブラック | ● | ● | × | 42.9cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | CRSD-150BK | ブラック | ● | × | × | 55.0cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | CRSD-150WH-K | ホワイト | ● | ● | × | 42.9cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | CRSD-150WH | ホワイト | ● | × | × | 55.0cm ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

常備在庫品

※は受注生産品の為、受注後14営業日(土日祝日を除く)以降の発送となります。

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。

※偏心の場合はご相談下さい。

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

換気フード

室内用給気口

パイプ用ファン

ダクト用換気扇

浴室乾燥暖房機

第1種換気システム

第3種換気システム

施工部材

一般換気扇
給排気グリル
ウェザーカバー

クーラー
キャップ

火災警報器

テレビ
ドアホン

