

GVD シリーズ | 平型ガラリ

ビス組立式 | 防虫網 付・無 | 1色 | 呼び径：100・150mm



GVD-100HL-KT (クリア)



特長

■取付時便利なロック式穴 (2個) 付

凹凸がある外壁が多くなり換気口部材を取付ける際、アンカー (パイプガイドの3カ所のツメ) とコーキングだけでは不十分な場合があります。

その際、半抜き穴を釘状の物で押すだけで簡単に穴が抜け、付属のビスでしっかりと固定する事が出来ます。

■ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える

■標準セットされている温度ヒューズは72℃


※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい

■粉体塗装


※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。

特定防火該当品	
72℃	第18EG491号
120℃	第08EG004号

圧力損失曲線図



寸法

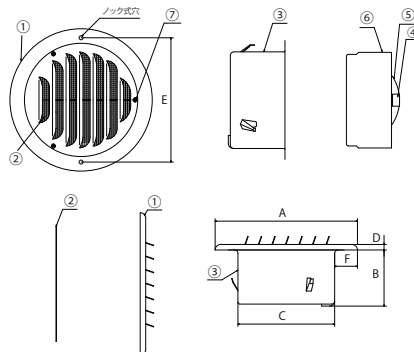


仕様

部品名	材質	規格
① ガラリ	SUS304	t0.5
② 防虫網	SUS304	10メッシュ
③ パイプガイド	SUS304	t0.5カチオン電着塗装
④ 温度ヒューズ	銅	-
⑤ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑥ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑦ ビス	SUS304	M3×3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

品番の見方



製品No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法 (mm)						防虫網	水止め裏板	施工用ビス穴	施工用ビス付属	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F								
53	GVD-100HL-KT	クリア	×	140.5	52.5	96.4	6	125	22	●	●	ノック式ビス穴付	●	28.5cm²	φ100	24	3,450円
130	GVD-100HL	クリア	×	140.5	52.5	96.4	6	125	22	×	×	ノック式ビス穴付	●	31.9cm²	φ100	24	3,450円
54	GVD-150HL-KT	クリア	×	196	74	145	7	177.5	25.5	●	●	ノック式ビス穴付	●	54.8cm²	φ150	12	4,800円
131	GVD-150HL	クリア	×	196	74	145	7	177.5	25.5	×	×	ノック式ビス穴付	●	59.9cm²	φ150	12	4,800円

常備在庫品

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

クーラーキャップ | 室外用

全6色

詳細は98ページ



クリア



シルバーメタリック



アイボリー



ブラウン



ブラック



ホワイト

