

SFD シリーズ | 円型フラットデザインフード【水切板無】

防虫網付・無 | 全3色 | 呼び径：100・150mm



SFD-100SM-KT
(シルバーメタリック)



シルバーメタリック



ブラック



ホワイト



横




背面
(防虫網付)

特長


- 低圧損タイプ
- 建物に高級感を与えるシンプルデザイン
- 隣地境界が狭い場所に最適
- 標準セットされている温度ヒューズは72℃
- ※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい
- カチオン電着塗装+粉体塗装
- ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。
- ※VP管への施工は出来ません

特定防火該当品	
72℃	第18EG491号
120℃	第08EG004号

圧力損失曲線図



寸法

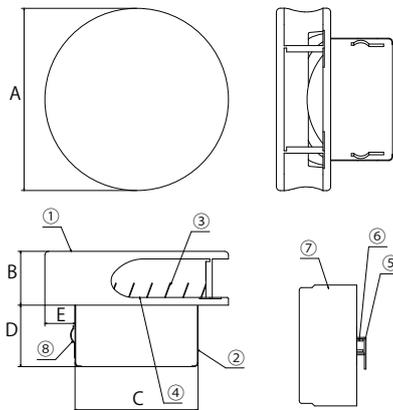

仕様

部品名	材質	規格
①フード	SUS304	t0.5
②パイプガイド	SUS430J1L	t0.5カチオン電着塗装
③ガラリ	SUS304	t0.5
④防虫網	SUS304	10メッシュ
⑤温度ヒューズ	銅	-
⑥ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑦ダンパー本体	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑧アンカー	SUS304	t0.5 (3ヶ所)

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

品番の見方



製品 No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法 (mm)					防虫網	水止め裏板	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E						
634	SFD-100SM-KT	シルバーメタリック	●	143.5	42.5	96.4	48.5	23.5	●	●	31.0cm ²	φ 100	24	10,000 円
635	SFD-100SM-T	シルバーメタリック	●						×	●	33.6cm ²			
636	SFD-100BK-KT	ブラック	●						●	●	31.0cm ²			
637	SFD-100BK-T	ブラック	●						×	●	33.6cm ²			
632	SFD-100WH-KT	ホワイト	●						●	●	31.0cm ²			
633	SFD-100WH-T	ホワイト	●						×	●	33.6cm ²			
640	SFD-150SM-KT	シルバーメタリック	●	203	62.5	145	69	29	●	●	70.9cm ²	φ 150	12	13,400 円
641	SFD-150SM-T	シルバーメタリック	●						×	●	77.4cm ²			
642	SFD-150BK-KT	ブラック	●						●	●	70.9cm ²			
643	SFD-150BK-T	ブラック	●						×	●	77.4cm ²			
638	SFD-150WH-KT	ホワイト	●						●	●	70.9cm ²			
639	SFD-150WH-T	ホワイト	●						×	●	77.4cm ²			

常備在庫品

※は受注生産品の為、受注後14営業日(土日祝日を除く)以降の発送となります。

※指定色の場合は別途見積りさせていただきます。

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

換気フード

室内用給気口

パイプ用ファン

ダクト用換気扇

浴室乾燥暖房機

第1種換気システム

第3種換気システム

施工部材

一般換気扇給排気グリルウェザーカバー

クーラーキャップ

火災警報器

テレビドアホン

