

# TV シリーズ | 平型ガラリ

防虫網付・無 | 1色 | 呼び径: 100・150mm



TV-100SM-K  
(シルバーメタリック)


## 品番の見方




## 特長

- 低圧損タイプ
- サビに強いステンレス製
- 防虫網付と防虫網無を選択可能 ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します
- カチオン電着塗装+粉体塗装

## 圧力損失曲線図



## 寸法

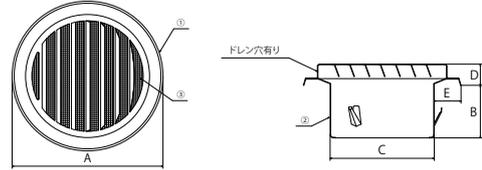

## 仕様

部材名	材質	規格
① ガラリ	SUS304	t0.5
② パイプガイド	SUS430J1L	t0.5
③ 防虫網	SUS304	10メッシュ

製品No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法					防虫網	水止め裏板	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E						
229	TV-100SM-K	シルバーメタリック	●	145.5	50	96.4	17	24.5	●	×	49.2cm²	φ 100	36	2,650円
230	TV-100SM	シルバーメタリック	●	145.5	50	96.4	17	24.5	×	×	56.9cm²	φ 100	36	2,650円
231	TV-150SM-K	シルバーメタリック	●	206	57	145	21	30.5	●	×	133.9cm²	φ 150	24	3,950円
232	TV-150SM	シルバーメタリック	●	206	57	145	21	30.5	×	×	158.3cm²	φ 150	24	3,950円

常備在庫品

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。  
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

# TVD シリーズ | 平型ガラリ

ビス組立式 | 防虫網付・無 | 1色 | 呼び径: 100・150mm

防火ダンパー付



TVD-100SM-K  
(シルバーメタリック)


## 品番の見方




## 特長

- 低圧損タイプ ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します
- ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える
- 標準セットされている温度ヒューズは72℃
- ※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい
- カチオン電着塗装+粉体塗装

## 圧力損失曲線図



## 寸法

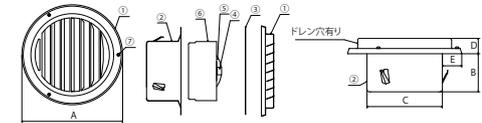

## 仕様

部材名	材質	規格
① ガラリ	SUS304	t0.5
② パイプガイド	SUS430J1L	t0.5 カチオン電着塗装
③ 防虫網	SUS304	10メッシュ
④ 温度ヒューズ	銅	-
⑤ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑥ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑦ ビス	SUS304	M3 × 3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

製品No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法					防虫網	水止め裏板	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E						
237	TVD-100SM-K	シルバーメタリック	●	145.5	50	96.4	17	24.5	●	×	38.8cm²	φ 100	24	5,450円
238	TVD-100SM	シルバーメタリック	●	145.5	50	96.4	17	24.5	×	×	48.7cm²	φ 100	24	5,450円
239	TVD-150SM-K	シルバーメタリック	●	206	73	145	21	30.5	●	×	111.5cm²	φ 150	12	7,150円
240	TVD-150SM	シルバーメタリック	●	206	73	145	21	30.5	×	×	131.5cm²	φ 150	12	7,150円

常備在庫品

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。  
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

換気フード

室内用給気口

パイプ用ファン

ダクト用換気扇

浴室乾燥暖房機

第1種換気システム

第3種換気システム

施工部材

一般換気扇給排気グリルウェザーカバー

クーラーキャップ

火災警報器

テレビドアホン

