

GOOD DESIGN | TRD シリーズ | 上下貫通角型スタイリッシュデザインフード

ビス組立式 | 防虫網 付・無 | 全6色 | 呼び径: 100・125・150・200mm



TRD-100HL-KT (クリア)



クリア



シルバーメタリック



アイボリー



ブラウン



ブラック



ホワイト



横



下





背面
(防虫網付)


特長

- 低圧損タイプ ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。
- フード表面にR形状を施し、下から吹き上げる風はそのまま上へ通り抜ける構造
- フード内部に水除け板があり、雨水はガラリを避けた両側から落ちる構造
- 雨水がガラリ内部に入っても、パイプの奥への浸入を防ぐ水止裏板付
- ノック式の穴 2 か所とステンレスのビス 2 本で外壁にしっかり固定できる
- 薄型設計で、隣地境界が狭い場所に最適
- ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える
- 標準セットされている温度ヒューズは 72℃
- ※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい
- カチオン電着塗装+粉体塗装 (クリア色は粉体塗装のみ)


特定防火該当品	
72℃	第 18EG491 号
120℃	第 08EG004 号



圧力損失曲線図

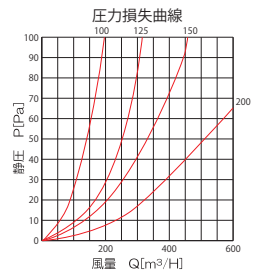

寸法

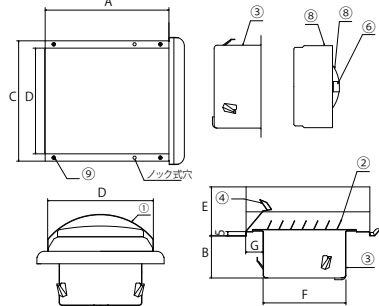

仕様

部品名	材質	規格
① フード	SUS304	t0.5
② ガラリ	SUS304	t0.5
③ パイプガイド	SUS430J1L	t0.5 カチオン電着塗装
④ 雨除け板	SUS304	t0.5
⑤ 防虫網	SUS304	10 メッシュ
⑥ 温度ヒューズ	銅	-
⑦ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑧ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑨ ビス	SUS304	M3 × 3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

品番の見方




TR2 シリーズ | 上下貫通角型スタイリッシュデザインフード【薄壁対応品】

防虫網 付・無 | 呼び径: 100・150mm


※防火ダンパー無し

特長

TR シリーズの薄壁対応品。パイプガイドの長さが約 1/3 に。

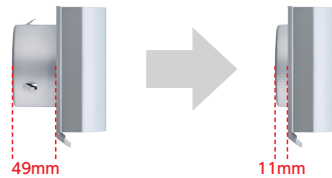


寸法

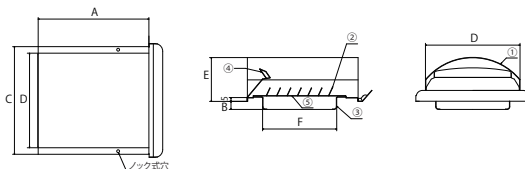

仕様

部品名	材質	規格
① フード	SUS304	t0.5
② ガラリ	SUS304	t0.5
③ パイプガイド	SUS430J1L	t0.5
④ 雨除け板	SUS304	t0.5
⑤ 防虫網	SUS304	10 メッシュ

圧力損失曲線図

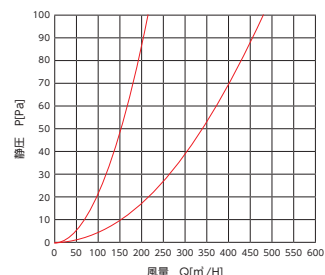

TR2-100SM-K
(シルバーメタリック)



背面
(防虫網付)

換気
フード

室内用
給気口

パイプ用
ファン

ダクト用
換気扇

浴室乾燥
暖房機

第1種換気
システム

第3種換気
システム

施工部材

一般換気扇
給排気グリル
ウェザーカバー

クーラー
キャップ

火災警報器

テレビ
ドアホン



製品No	品番	色	カチオン 下地処理	製品寸法							防虫網	水止め 裏板	有効開口 面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F	G						
341	TRD-100HL-KT	クリア	×	144	49	140	123	57	96.4	20.3	●	●	34.9cm ²	φ 100	24	9,600円
340	TRD-100HL-T	クリア	×								×	●	41.0cm ²			
320	TRD-100SM-KT	シルバーメタリック	●								●	●	34.9cm ²			
316	TRD-100SM-T	シルバーメタリック	●								×	●	41.0cm ²			
321	TRD-100IV-KT	アイボリー	●								●	●	34.9cm ²			
317	TRD-100IV-T	アイボリー	●								×	●	41.0cm ²			
322	TRD-100BR-KT	ブラウン	●								●	●	34.9cm ²			
318	TRD-100BR-T	ブラウン	●								×	●	41.0cm ²			
323	TRD-100BK-KT	ブラック	●								●	●	34.9cm ²			
319	TRD-100BK-T	ブラック	●								×	●	41.0cm ²			
345	TRD-100WH-KT	ホワイト	●	●	●	34.9cm ²										
344	TRD-100WH-T	ホワイト	●	×	●	41.0cm ²										
542	TRD-125HL-K	クリア	×	200	66.5	192	175	84.5	122	34	●	×	59.1cm ²	φ 125	12	13,300円
543	TRD-125HL	クリア	×								×	×	72.7cm ²			
540	TRD-125SM-K	シルバーメタリック	●								●	×	59.1cm ²			
541	TRD-125SM	シルバーメタリック	●								×	×	72.7cm ²			
544	TRD-125IV-K	アイボリー	●								●	×	59.1cm ²			
545	TRD-125IV	アイボリー	●								×	×	72.7cm ²			
546	TRD-125BR-K	ブラウン	●								●	×	59.1cm ²			
547	TRD-125BR	ブラウン	●								×	×	72.7cm ²			
548	TRD-125BK-K	ブラック	●								●	×	59.1cm ²			
549	TRD-125BK	ブラック	●								×	×	72.7cm ²			
550	TRD-125WH-K	ホワイト	●	●	×	59.1cm ²										
551	TRD-125WH	ホワイト	●	×	×	72.7cm ²										
343	TRD-150HL-KT	クリア	×	200	71	192	175	84.5	145	22.5	●	●	72.0cm ²	φ 150	12	13,300円
342	TRD-150HL-T	クリア	×								×	●	98.9cm ²			
328	TRD-150SM-KT	シルバーメタリック	●								●	●	72.0cm ²			
324	TRD-150SM-T	シルバーメタリック	●								×	●	98.9cm ²			
329	TRD-150IV-KT	アイボリー	●								●	●	72.0cm ²			
325	TRD-150IV-T	アイボリー	●								×	●	98.9cm ²			
330	TRD-150BR-KT	ブラウン	●								●	●	72.0cm ²			
326	TRD-150BR-T	ブラウン	●								×	●	98.9cm ²			
331	TRD-150BK-KT	ブラック	●								●	●	72.0cm ²			
327	TRD-150BK-T	ブラック	●								×	●	98.9cm ²			
347	TRD-150WH-KT	ホワイト	●	●	●	72.0cm ²										
346	TRD-150WH-T	ホワイト	●	×	●	98.9cm ²										
512	TRD-200SM-KT	シルバーメタリック	●	258	108	250	231	105	195	26.5	●	●	126.6cm ²	φ 200	1	31,400円
513	TRD-200SM-T	シルバーメタリック	●								×	●	154.4cm ²			
516	TRD-200IV-KT	アイボリー	●								●	●	126.6cm ²			
517	TRD-200IV-T	アイボリー	●								×	●	154.4cm ²			
518	TRD-200BR-KT	ブラウン	●								●	●	126.6cm ²			
519	TRD-200BR-T	ブラウン	●								×	●	154.4cm ²			
520	TRD-200BK-KT	ブラック	●								●	●	126.6cm ²			
521	TRD-200BK-T	ブラック	●								×	●	154.4cm ²			
522	TRD-200WH-KT	ホワイト	●								●	●	126.6cm ²			
523	TRD-200WH-T	ホワイト	●								×	●	154.4cm ²			
525	TR2-100SM-K	シルバーメタリック	●	144	11	140	123	57.5	96.4	-	×	39.5cm ²	φ 100	24	6,500円	
524	TR2-100SM	シルバーメタリック	●							-	×	46.4cm ²				
527	TR2-150SM-K	シルバーメタリック	●	200	18.4	192	175	84.5	145	-	×	90.6cm ²	φ 150	12	10,000円	
526	TR2-150SM	シルバーメタリック	●							-	×	103.7cm ²				

常備在庫品

※は受注生産品の為、受注後14営業日(土日祝日を除く)以降の発送となります。

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。

※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

換気
フード

室内用
給気口

パイプ用
ファン

ダクト用
換気扇

浴室乾燥
暖房機

第1種換気
システム

第3種換気
システム

施工部材

一般換気扇
給排気グリル
ウェザーカバー

クーラー
キャップ

火災警報器

テレビ
ドアホン

