

第1種換気システム | 熱交換タイプ | 居室用 | 準寒冷地~温暖地仕様 | 接続パイプφ100

24



速結端子接続  
抗菌  
外気清浄フィルター搭載

●オプション  
高性能除じんフィルター  
微小粒子用フィルター

準寒冷地~温暖地仕様

屋外フード・パイプは別売です。


<b>6畳用</b> 9.9㎡	製品番号 3146	VL-06JV3	定価 35,100円 (税別)
<b>8畳用</b> 13.2㎡	製品番号 3148	VL-08JV3	定価 36,300円 (税別)
<b>10畳用</b> 16.5㎡	製品番号 3150	VL-10JV3	定価 37,500円 (税別)
<b>12畳用</b> 19.8㎡	製品番号 3152	VL-12JV3	定価 38,700円 (税別)

特長

- 本体コンパクト仕様
- 量数別機種設定
- 「強」「弱」2段切替
- 壁据付専用 (天井据付不可)
- スライドシャッター搭載 (本体背面) <手動式>
- カテキン入り外気清浄フィルター搭載
- 「寒いとき運転」可能 (排気専用モード: 給気用シャッターを閉じて排気のみ行います)
- 紙製全熱交換器
- 低騒音、低消費電力
- 抗菌仕様 (本体パネル部)
- 電源スイッチ付き (本体右上側面)
- サプリメントカートリッジ搭載
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード取付可能

外形図

(単位: mm)

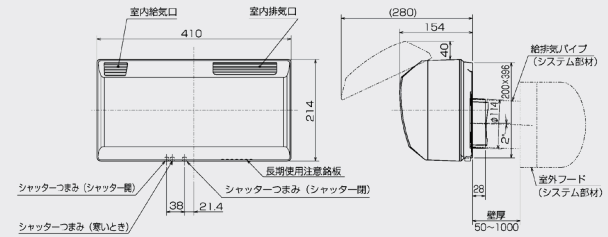

電源電圧 100V

形名	Hz	ノッチ	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		有効換気量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
				排気	給気				
VL-06JV3 *	50	強 (24時間運転)	5.5	16	16	14.5	80	23.5	2.5
		弱	2.5	8.6	8.6	8.2	85	13	
	60	強 (24時間運転)	6.5	16	16	14.5	80	23.5	
		弱	2.5	8.6	8.6	8.2	85	13	
VL-08JV3 *	50	強 (24時間運転)	8.5	20.5	20.5	19	75	29	2.5
		弱	4	12.5	12.5	11.5	83	19.5	
	60	強 (24時間運転)	9.5	20.5	20.5	19	75	29	
		弱	4.5	12.5	12.5	11.5	83	19.5	
VL-10JV3 *	50	強 (24時間運転)	11.5	25.5	25.5	23	70	33.5	2.5
		弱	5.5	15.5	15.5	14	80	23.5	
	60	強 (24時間運転)	14.5	25.5	25.5	23	70	33.5	
		弱	6.5	15.5	15.5	14	80	23.5	
VL-12JV3 *	50	強 (24時間運転)	16	30.5	30.5	27.5	65	36.5	2.5
		弱	7	18	18	17	75	27	
	60	強 (24時間運転)	18.5	30.5	30.5	27.5	65	36.5	
		弱	8.5	18	18	17	75	27	

\*は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。

第1種換気システム | 熱交換タイプ | 居室用 | 寒冷地仕様 | 接続パイプφ100

24



速結端子接続  
抗菌  
外気清浄フィルター搭載

●オプション  
高性能除じんフィルター  
微小粒子用フィルター

寒冷地仕様

屋外フード・パイプは別売です。


<b>6畳用</b> 9.9㎡	製品番号 3138	VL-06JV3-D	定価 46,500円 (税別)
<b>8畳用</b> 13.2㎡	製品番号 3140	VL-08JV3-D	定価 47,600円 (税別)
<b>10畳用</b> 16.5㎡	製品番号 3142	VL-10JV3-D	定価 48,800円 (税別)
<b>12畳用</b> 19.8㎡	製品番号 3144	VL-12JV3-D	定価 50,100円 (税別)

特長

- 本体コンパクト仕様
- 量数別機種設定
- 「強」「弱」2段切替
- 壁据付専用 (天井据付不可)
- スライドシャッター搭載 (本体背面) <手動式>
- カテキン入り外気清浄フィルター搭載
- 「寒いとき運転」可能 (排気専用モード: 給気用シャッターを閉じて排気のみ行います)
- 透湿膜製全熱交換器
- 低騒音、低消費電力
- 抗菌仕様 (本体パネル部)
- 電源スイッチ付き (本体右上側面)
- サプリメントカートリッジ搭載
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード取付可能

外形図

(単位: mm)

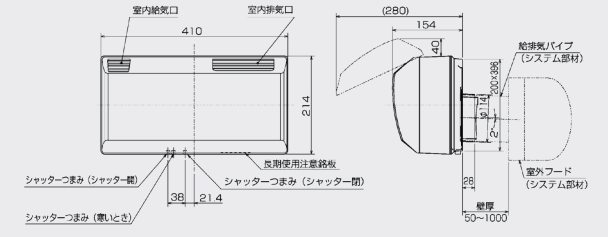

電源電圧 100V

形名	Hz	ノッチ	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		有効換気量 (m³/h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
				排気	給気				
VL-06JV3-D *	50	強 (24時間運転)	5.5	16.5	16.5	14.5	80	23.5	2.5
		弱	2.5	8.7	8.7	8.2	85	13	
	60	強 (24時間運転)	6.5	16.5	16.5	14.5	80	23.5	
		弱	2.5	8.7	8.7	8.2	85	13	
VL-08JV3-D *	50	強 (24時間運転)	8.5	21.5	21.5	19	75	29	2.5
		弱	4	13.5	13.5	11.5	83	19.5	
	60	強 (24時間運転)	9.5	21.5	21.5	19	75	29	
		弱	4.5	13.5	13.5	11.5	83	19.5	
VL-10JV3-D *	50	強 (24時間運転)	11.5	27	27	23	70	33.5	2.5
		弱	5.5	16.5	16.5	14	80	23.5	
	60	強 (24時間運転)	14.5	27	27	23	70	33.5	
		弱	6.5	16.5	16.5	14	80	23.5	
VL-12JV3-D *	50	強 (24時間運転)	16	32	32	27.5	65	36.5	2.5
		弱	7	19.5	19.5	17	75	27	
	60	強 (24時間運転)	18.5	32	32	27.5	65	36.5	
		弱	8.5	19.5	19.5	17	75	27	

\*は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。



第1種換気システム | 冬期結露防止用 | 排湿用ロスナイ | 寒冷地~温暖地仕様 | 壁掛1パイプ (φ100mm) 取付タイプ

24



※写真は引きひもタイプです。

タテ・ヨコ自在取付可能  
既設の換気口・換気扇からの取替可能

- オプション  
高性能除じんフィルター  
微小粒子用フィルター  
NOxフィルター

屋外フード・パイプは別売です。

引きひもタイプ

製品番号 3100	VL-08PS3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売
定価	51,300円 (税別)	

壁スイッチタイプ

製品番号 3102	VL-08EPS3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 電気式シャッター 連結端子接続 スイッチ別売
定価	59,300円 (税別)	

ワイヤレスリモコンタイプ

製品番号 3104	VL-08PSR3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 電気式シャッター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売 ワイヤレスリモコン同梱
定価	63,900円 (税別)	




特長

- プラスチック製熱交換器
- スライドシャッター搭載 (本体背面)
- 「寒いときモード」可能 (排気専用モード: 給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)
- 既存の換気口へ据付可能
- カテキン入り外気清浄フィルター搭載
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード (別売) 対応 (壁スイッチタイプを除く)

外形図

(単位: mm)

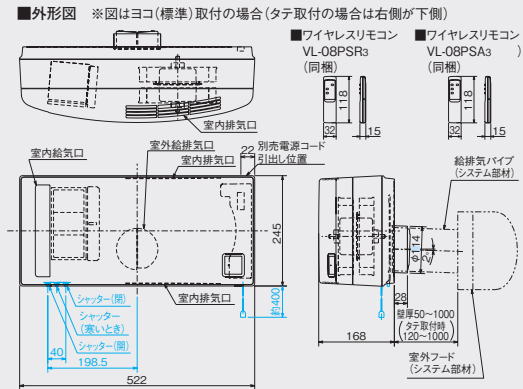

※VL-08EPS3、VL-08PSR3、VL-08PSA3には引きひも及びシャッター開閉つまみは付いていません。

電源電圧 100V

形名	ノッチ	Hz	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	給気	排気	有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VL-08PS3	*	強	18.5	44	38	30	68	32.5		5
		弱	8.5	25.5	22	17.5	74	20		
	強	19	43	37.5	29	69	32			
	弱	8	24	21	17	75	19.5			
VL-08EPS3	*	強	20.5	44	38	30	68	32.5		
		弱	11	25.5	22	17.5	74	20		
VL-08PSR3	*	強	21	43	37.5	29	69	32		
		弱	10.5	24	21	17	75	19.5		

※は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。

第1種換気システム | 住宅用ロスナイ | 準寒冷地~温暖地仕様 | 壁掛1パイプ (φ100mm) 取付タイプ | ロスナイ換気タイプ

24



※写真は壁スイッチタイプです。

タテ・ヨコ自在取付可能  
既設の換気口・換気扇からの取替可能

- オプション  
高性能除じんフィルター  
微小粒子用フィルター  
NOxフィルター

屋外フード・パイプは別売です。

引きひもタイプ

製品番号 3106	VL-08S3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売
定価	39,400円 (税別)	

壁スイッチタイプ

製品番号 3107	VL-08ES3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 スイッチ別売
定価	43,900円 (税別)	

ワイヤレスリモコンタイプ

製品番号 3108	VL-08SR3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売 ワイヤレスリモコン同梱
定価	55,900円 (税別)	




特長

- 紙製全熱交換器
- スライドシャッター搭載 (本体背面) (手動式)
- 「寒いときモード」可能 (排気専用モード: 給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)
- カテキン入り外気清浄フィルター搭載
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード (別売) 対応 (壁スイッチタイプを除く)
- 春・秋などに熱交換なしで排気 (強) できる「すみやか (バイパス) 排気」機能搭載 (引きひもタイプ除く)
- 既存の換気口へ据付可能。

外形図

(単位: mm)

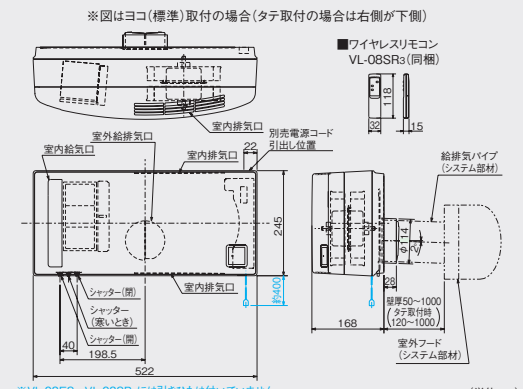

※VL-08ES3、VL-08SR3には引きひもは付いていません。

(単位mm)

電源電圧 100V

形名	ノッチ	Hz	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	給気	排気	有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VL-08S3	*	強	18.5	41.5	38	30	65	32		5
		弱	8.5	25.5	23	18.5	74	19.5		
	強	19	40.5	37	29	66	31.5			
	弱	8	23	20.5	17.5	75	19			
VL-08ES3	*	強	18.5	47.5	42.5	30	68	32.5		
		弱	10	29	27	18.5	74	21		
VL-08SR3	*	強	19.5	46	42	29	69	32		
		弱	9.5	27	24.5	17.5	75	19.5		
VL-08SR3	*	強	19.5	75	-	-	-	33		
		弱	19.5	75	-	-	-	33.5		
	強	19.5	47.5	42.5	30	68	32.5			
	弱	10.5	29	27	18.5	74	21			
VL-08SR3	*	強	20	46	42	29	69	32		
		弱	10	27	24.5	17.5	75	19.5		

※は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。

※三菱電機株式会社製です。不良品以外の返品・交換はできませんので、予めご了承下さい。

- 換気フード
- 室内用給気口
- パイプ用ファン
- ダクト用換気扇
- 浴室乾燥暖房機
- 第1種換気システム
- 第3種換気システム
- 施工部材
- 一般換気扇  
給排気グリル  
ウェザーカバー
- クーラーキャップ
- 火災警報器
- テレビドアホン



第1種換気システム | 住宅用ロスナイ | 寒冷地仕様 | 壁掛1パイプ (φ100mm) 取付タイプ | ロスナイ換気タイプ

24



タテ・ヨコ自在取付可能  
既設の換気口・換気扇からの  
取替可能

- オプション  
高性能除じんフィルター  
微小粒子用フィルター  
NOxフィルター

※写真は引きひもタイプです。

屋外フード・パイプは別売です。

引きひもタイプ

製品番号 3109	VL-10S3-D	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売
定価	42,100円 (税別)	

壁スイッチタイプ

製品番号 3110	VL-10ES3-D	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 スイッチ別売
定価	46,900円 (税別)	

ワイヤレスリモコンタイプ

製品番号 3111	VL-10SR3-D	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 電気式シャッター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売 ワイヤレスリモコン同梱
定価	58,900円 (税別)	




特長

- 透湿膜製全熱交換器
- スライドシャッター搭載 (本体背面)
- 「寒いときモード」可能 (排気専用モード: 給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)
- カテキン入り外気清浄フィルター搭載
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード (別売) 対応 (壁スイッチタイプを除く)
- 既存の換気口への据付可能

外形図

(単位: mm)

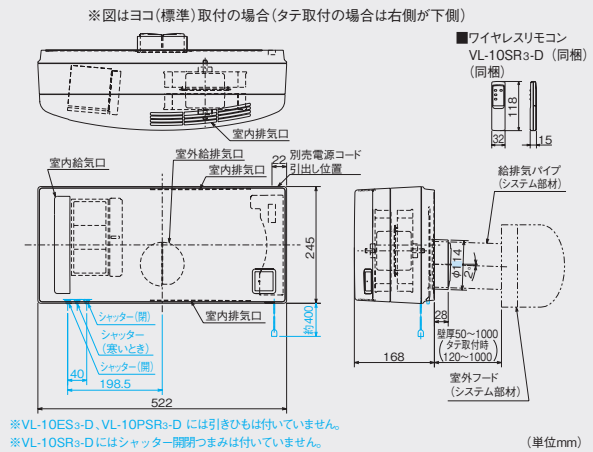

※VL-10ES3-D、VL-10PSR3-Dには引きひもは付いていません。  
※VL-10SR3-Dにはシャッター開閉つまみは付いていません。

電源電圧 100V

形名	ノッチ	Hz	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)		有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
				排気	給気				
VL-10S3-D	強	50	19	50	45	34	66	36.5	5
				9	28.5	27	22	75	
	弱	60	22.5	52	47	35	65	37.5	
				9.5	27	26	21	76	
VL-10ES3-D	強	50	19	50	45	34	66	36.5	
				10	28.5	27	22	75	
	弱	60	22.5	52	47	35	65	37.5	
				10.5	27	26	21	76	
VL-10SR3-D	強	50	20	50	45	34	66	36.5	
				10.5	28.5	27	22	75	26
	弱	60	23.5	52	47	35	65	37.5	
				11	27	26	21	76	25

※は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。

第1種換気システム | 住宅用ロスナイ | 準寒冷地~温暖地仕様 | 壁掛1パイプ (φ100mm) 取付タイプ | ロスナイ換気タイプ

24



タテ・ヨコ自在取付可能  
既設の換気口・換気扇からの  
取替可能

- オプション  
高性能除じんフィルター  
微小粒子用フィルター  
NOxフィルター

※写真は引きひもタイプです。

屋外フード・パイプは別売です。

引きひもタイプ

製品番号 3112	VL-10S3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売
定価	39,400円 (税別)	

壁スイッチタイプ

製品番号 3114	VL-10ES3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 スイッチ別売
定価	43,900円 (税別)	

ワイヤレスリモコンタイプ

製品番号 3116	VL-10SR3	花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター 連結端子接続 ダイレクトコンセントプラグ変換コード別売 ワイヤレスリモコン同梱
定価	55,900円 (税別)	




特長

- 紙製全熱交換器
- スライドシャッター搭載 (本体背面) (手動式)
- 「寒いときモード」可能 (排気専用モード: 給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)
- カテキン入り外気清浄フィルター搭載
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード (別売) 対応 (壁スイッチタイプを除く)
- 春・秋などに熱交換なしで排気 (強) できる「すみやか (バイパス) 排気」機能搭載 (引きひもタイプ除く)
- 既存の換気口への据付可能。

外形図

(単位: mm)

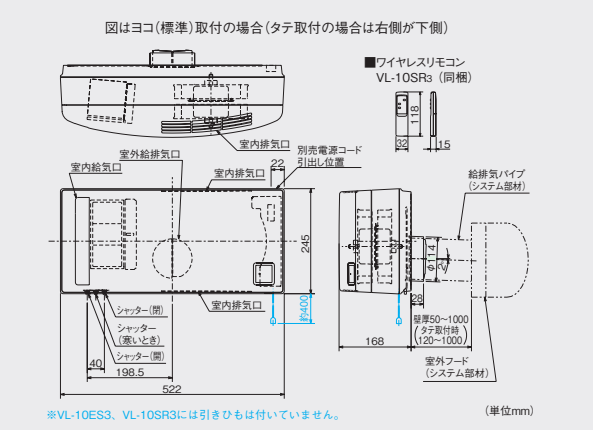

※VL-10ES3、VL-10SR3には引きひもは付いていません。

電源電圧 100V

形名	ノッチ	Hz	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)		有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)	温度交換効率 (%)	騒音 (dB)	質量 (kg)
				排気	給気				
VL-10S3	強	50	19	50	46	34	62	36.5	5
				9	32	28.5	23	71	
	弱	60	22.5	52	47	35	61	37	
				10	29.5	26.5	22	72	
VL-10ES3	強	50	19.5	90	-	-	-	37.5	
				19.5	55	50	34	67	
	弱	60	10.5	36	33	23	73	26.5	
				23	90	-	-	-	
VL-10SR3	強	50	20.5	56	51	35	66	37.5	
				11.5	34	31	22	74	25
	弱	60	24	90	-	-	-	37.5	
				20.5	55	50	34	67	37
VL-10SR3	強	50	11	36	33	23	73	26.5	
				24	90	-	-	-	38
	弱	60	24	56	51	35	66	37.5	
				12	34	31	22	74	25

※は取寄品の為、納期についてはお問合せ下さい。



第1種換気システム | ロスナイコントロールスイッチ



製品番号  
30464 **P-1600SWLB2**  
定価 10,300 円 (税別)

- ロスナイ専用
- 入・切、機能切換、風量切換可能
- ランプで運転表示 (LED)
- プラスチックパネル
- 定格 4A・AC300V

第1種換気システム | ロスナイ専用フード | 壁掛1パイプ取付タイプ




ステンレス製

製品番号  
3131 **P-50CVS6**  
定価 35,800 円 (税別)

製品番号  
3132 **P-50CVSQ6**  
定価 15,500 円 (税別)

- 防虫網付 (SUS304: 10 メッシュ)

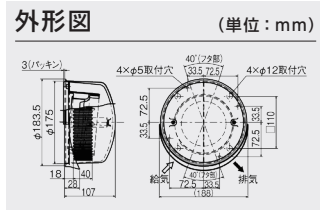

外形図

(単位: mm)

- 雨が入りにくい耐雨性構造
- 水切板付
- 耐食性ステンレス (SUS304)
- 粉体塗装仕上げ
- フード着脱可能でメンテナンスが容易
- 質量: 0.5kg
- マンセル No.N5.5 (近似色)




プラスチック製

製品番号  
3133 **P-50CVP3**  
定価 3,300 円 (税別)

製品番号  
3134 **P-50CVP3-BK**  
定価 3,300 円 (税別)

- ブラック色

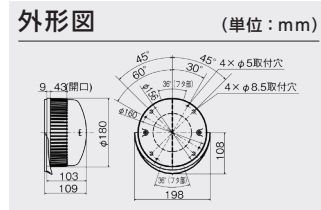

外形図

(単位: mm)

- プラスチック製
- パッキン付属
- 雨が入りにくい耐雨性構造
- 水切板付

第1種換気システム | ダクト用 | ロスナイ専用フード | 壁掛2パイプ取付タイプ




ステンレス製

製品番号  
3135 **P-100CVS6**  
定価 19,700 円 (税別)



製品番号  
3136 **P-100CVSQ6**  
定価 21,200 円 (税別)

- 防虫網付 (SUS304: 10 メッシュ)

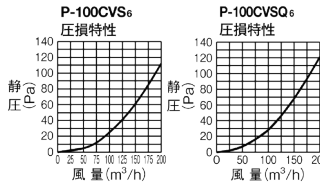

P-100CVS6

P-100CVSQ6




- 給・排用 2台 1組
- 雨が入りにくい耐雨性構造
- 水切板付
- 耐食性ステンレス (SUS304)
- 粉体塗装仕上げ
- フード着脱可能でメンテナンスが容易




プラスチック製

製品番号  
3137 **P-100CVP3**  
定価 5,500 円 (税別)

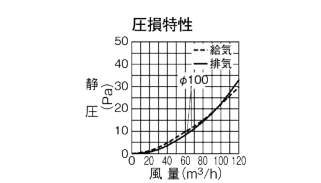


圧損特性

- 給排気用2台1組
- 壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用
- プラスチック製
- 水切板付

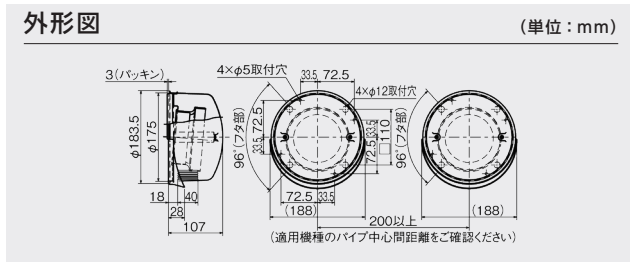

外形図

(単位: mm)

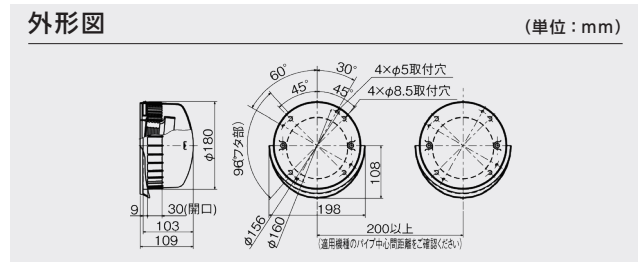

外形図

(単位: mm)

パイプ適用機種一覧

	延長用パイプ パイプ延長継手	定価 (税別)	適用機種	
			ロスナイ (寒冷地仕様品 / 準寒冷地・温暖地仕様品共通)	J- ファン
給排気 パイプ	ヨコ 取付用 P-30P2-S	1,300 円	1パイプ取付	VL-08EPS3 タイプ・VL-08ES3・VL-08ESN3・VL-08PS3 タイプ・VL-08PSA3 タイプ・VL-08PSR3 タイプ・VL-08S3・VL-08SR3・VL-10ES3 タイプ・VL-10S3 タイプ・VL-10SR3 タイプ・VL-12ESH3・VL-12SAH3・VL-12SRH3・VL-06JV2・08JV2・10JV2・12JV2 タイプ
	タテ 取付用 P-100P2-S	4,700 円		
延長用パイプ	P-30P2-T	3,200 円	1パイプ取付	VL-08EPS3 タイプ・VL-08ES3・VL-08ESN3・VL-08PS3 タイプ・VL-08PSA3 タイプ・VL-08PSR3 タイプ・VL-08S3・VL-08SR3・VL-10ES3 タイプ・VL-10S3 タイプ・VL-10SR3 タイプ・VL-12ESH3・VL-12SAH3・VL-12SRH3
	P-100P2-T	6,400 円		
	P-50P	1,300 円	2パイプ取付	VL-18EU3 タイプ・VL-18EUH3 タイプ・VL-18U3 タイプ・VL-18URH3 タイプ・VL-200UA5 タイプ
	P-50PJ	1,700 円		
既設換気口 取付専用パイプ	P-100P	900 円	2パイプ取付	VL-16EU3 タイプ・VL-16U3 タイプ・VL-16PU2
	P-100PJ	2,400 円		
	P-30FP2	2,800 円	1パイプ取付	VL-08EPS3 タイプ・VL-08ES3・VL-08ESN3・VL-08PS3 タイプ・VL-08PSA3 タイプ・VL-08PSR3 タイプ・VL-08S3・VL-08SR3・VL-10ES3 タイプ・VL-10S3 タイプ・VL-10SR3 タイプ・VL-12ESH3・VL-12SAH3・VL-12SRH3

※取寄品の為、受注後 2 ~ 3 日で発送致します。

※三菱電機株式会社製です。不良品以外の返品・交換はできませんので、予めご了承下さい。

換気 フード
室内用 給気口
パイプ用 ファン
ダクト用 換気扇
浴室乾燥 暖房機
第1種換気 システム
第3種換気 システム
施工部材
一般換気扇 給排気グリル ウェザーカバー
クーラー キャップ
火災警報器
テレビ ドアホン

