

GUSD シリーズ | U型フード

ビス組立式 | 防虫網 付・無 | 全5色 | 呼び径: 100・150mm



GUSD-100HL-KT (クリア)



クリア



シルバーメタリック



アイボリー



ブラウン



ブラック



背面 (防虫網付)

特長

■フード表面の parabola デザイン (放物線) で、単なる換気部材も外壁のアクセサリに

■取付時便利なロック式穴 (2 個) 付

凹凸がある外壁が多くなり換気口部材を取付ける際、アンカー (パイプガイドの3カ所のツメ) とコーキングだけでは不十分な場合があります。その際、半抜き穴を釘状の物で押すだけで簡単に穴が抜け、付属のビスでしっかりと固定する事が出来ます。

■ビス組立式なので、施工後もフード・ガラリ部を取り外し、ヒューズ交換やメンテナンスが行える

■標準セットされている温度ヒューズは 72℃


※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい

■カチオン電着塗装+粉体塗装 (クリア色は粉体塗装のみ)


※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。

特定防火該当品	
72℃	第 18EG491 号
120℃	第 08EG004 号

圧力損失曲線図



寸法

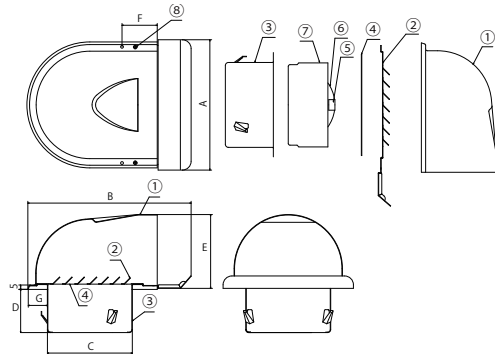

仕様

部品名	材質	規格
① フード	SUS304	t0.5
② ガラリ	SUS304	t0.5
③ パイプガイド	SUS430J1L	t0.5 カチオン電着塗装
④ 防虫網	SUS304	10 メッシュ
⑤ 温度ヒューズ	銅	-
⑥ ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑦ ダンパー本体	SPHC-P	t1.6 カチオン電着塗装
⑧ ビス	SUS304	M3 × 3

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

品番の見方



製品 No	品番	色	カチオン下地処理	製品寸法 (mm)							防虫網	水止め裏板	施工用ビス穴	施工用ビス付属	有効開口面積	呼び径 (mm)	梱包入数	定価 (消費税別)										
				A	B	C	D	E	F	G																		
43	GUSD-100HL-KT	クリア	×	148	185	96.4	50	83	40	21	●	●	ノック式ビス穴付	●	31.5cm ²	φ 100	24	6,400円										
44	GUSD-100HL-K	クリア	×								●	×	ノック式ビス穴付	●	32.6cm ²													
108	GUSD-100HL-T	クリア	×								×	●	ノック式ビス穴付	●	34.1cm ²													
45	GUSD-100HL	クリア	×								×	×	ノック式ビス穴付	●	37.9cm ²													
85	GUSD-100SM-K	シルバーメタリック	●								●	×	ノック式ビス穴付	●	32.6cm ²													
141	GUSD-100SM	シルバーメタリック	●								×	×	ノック式ビス穴付	●	37.9cm ²													
86	GUSD-100IV-K	アイボリー	●								●	×	ノック式ビス穴付	●	32.6cm ²													
142	GUSD-100IV	アイボリー	●								×	×	ノック式ビス穴付	●	37.9cm ²													
87	GUSD-100BR-K	ブラウン	●								●	×	ノック式ビス穴付	●	32.6cm ²													
143	GUSD-100BR	ブラウン	●								×	×	ノック式ビス穴付	●	37.9cm ²													
88	GUSD-100BK-K	ブラック	●								●	×	ノック式ビス穴付	●	32.6cm ²													
144	GUSD-100BK	ブラック	●								×	×	ノック式ビス穴付	●	37.9cm ²													
46	GUSD-150HL-KT	クリア	×								200	246	145	74	123				50	25	●	●	ノック式ビス穴付	●	74cm ²	φ 150	12	10,400円
47	GUSD-150HL-K	クリア	×																		●	×	ノック式ビス穴付	●	75.7cm ²			
109	GUSD-150HL-T	クリア	×	×	●	ノック式ビス穴付	●	83cm ²																				
48	GUSD-150HL	クリア	×	×	×	ノック式ビス穴付	●	91.2cm ²																				
89	GUSD-150SM-K	シルバーメタリック	●	●	×	ノック式ビス穴付	●	75.7cm ²																				
145	GUSD-150SM	シルバーメタリック	●	×	×	ノック式ビス穴付	●	91.2cm ²																				
90	GUSD-150IV-K	アイボリー	●	●	×	ノック式ビス穴付	●	75.7cm ²																				
146	GUSD-150IV	アイボリー	●	×	×	ノック式ビス穴付	●	91.2cm ²																				
91	GUSD-150BR-K	ブラウン	●	●	×	ノック式ビス穴付	●	75.7cm ²																				
147	GUSD-150BR	ブラウン	●	×	×	ノック式ビス穴付	●	91.2cm ²																				
92	GUSD-150BK-K	ブラック	●	●	×	ノック式ビス穴付	●	75.7cm ²																				
148	GUSD-150BK	ブラック	●	×	×	ノック式ビス穴付	●	91.2cm ²																				

常備在庫品

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

換気
フード

室内用
給気口

パイプ用
ファン

ダクト用
換気扇

浴室乾燥
暖房機

第1種換気
システム

第3種換気
システム

施工部材

一般換気扇
給排気グリル
ウェザーカバー

クーラー
キャップ

火災警報器

テレビ
ドアホン

換気
窓
.com

