

TFD シリーズ | 円型フラットデザインフード【水切板付】

防虫網付・無 | 全3色 | 呼び径：100・150mm



TFD-100BK-KT (ブラック)



シルバーメタリック




ブラック



ホワイト



横




背面
(防虫網無)

特長


- 低圧損タイプ
- 建物に高級感を与えるシンプルデザイン
- 水切板付で、雨水の浸入・風の吹き込みを減少させ、外壁の雨垂れ跡を付きにくくする
- 隣地境界が狭い場所に最適
- ロック式の穴 2 か所とステンレスのビス 2 本で外壁にしっかり固定できる
- 標準セットされている温度ヒューズは 72℃
- ※キッチンや火気室の排気にご使用の場合は 120℃温度ヒューズをご指定・ご使用下さい
- カチオン電着塗装+粉体塗装
- ※常時機械排気にご使用の場合は、防虫網無を推奨致します。※ VP 管への施工は出来ません

特定防火該当品	
72℃	第 18EG491 号
120℃	第 08EG004 号

圧力損失曲線図



寸法

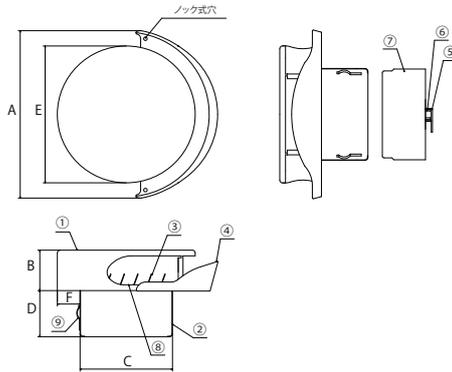

仕様

部品名	材質	規格
①フード	SUS304	t0.5
②パイプガイド	SUS430J1L	t0.5カチオン電着塗装
③ガラリ	SUS304	t0.5
④水切板	SUS304	t0.5
⑤温度ヒューズ	銅	-
⑥ダンパー羽根	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑦ダンパー本体	SPHC-P	t1.6カチオン電着塗装
⑧防虫網	SUS304	10メッシュ
⑨アンカー	SUS304	t0.5 (3ヶ所)

ハンダ 標準・公称溶解温度 72℃ (120℃有)

品番の見方



製品 No	品番	色	カチオン 下地処理	製品寸法 (mm)						防虫網	水止め 裏板	有効開口 面積	呼び径 (mm)	梱包 入数	定価 (消費税別)
				A	B	C	D	E	F						
259	TFD-100SM-KT	シルバーメタリック	●	176	42.5	96.4	48.5	143.5	23.5	●	●	25.2cm ²	φ 100	24	10,900 円
260	TFD-100SM-T	シルバーメタリック	●							×	●	27.0cm ²			
270	TFD-100BK-KT	ブラック	●							●	●	25.2cm ²			
269	TFD-100BK-T	ブラック	●							×	●	27.0cm ²			
257	TFD-100WH-KT	ホワイト	●							●	●	25.2cm ²			
258	TFD-100WH-T	ホワイト	●							×	●	27.0cm ²			
263	TFD-150SM-KT	シルバーメタリック	●	235.5	62.5	145	68	204	29	●	●	68.8cm ²	φ 150	12	14,700 円
264	TFD-150SM-T	シルバーメタリック	●							×	●	74.0cm ²			
272	TFD-150BK-KT	ブラック	●							●	●	68.8cm ²			
271	TFD-150BK-T	ブラック	●							×	●	74.0cm ²			
261	TFD-150WH-KT	ホワイト	●							●	●	68.8cm ²			
262	TFD-150WH-T	ホワイト	●							×	●	74.0cm ²			

常備在庫品

※指定色の場合は別途御見積りさせていただきます。
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水・浄化槽等の通気用途など)

換気
フード

室内用
給気口

パイプ用
ファン

ダクト用
換気扇

浴室乾燥
暖房機

第1種換気
システム

第3種換気
システム

施工部材

一般換気扇
給排気グリル
ウェザーカバー

クーラー
キャップ

火災警報器

テレビ
ドアホン

